



NIMCO

LED zrcadla CZ

VŠE DŮLEŽITÉ O NAŠICH LED ZRCADLECH	4	KONSTRUKČNÍ PRVKY LED ZRCADEL	
	5	OVLÁDÁNÍ LED ZRCADLA	
NOVINKY	8	MODEL 28000R	černá
LED ZRCADLA S AKRYLOVÝM PODSVÍCENÍM	12	MODEL 27000R	
	14	MODEL 41000	černá
	18	MODEL 42000	černá
	22	MODEL 26000R	
	24	MODEL 23000	
	30	MODEL 12000	
	34	MODEL 24000R	
	36	MODEL 16000R	
	38	MODEL 8000	
	42	MODEL 22000	
	46	MODEL 18000	
	48	MODEL 17000	
	52	MODEL 11000	
	56	MODEL 19000	
	58	MODEL 14000 / 15000	
	60	MODEL 25000	
	62	MODEL 20000 / 21000	
LED ZRCADLA S RÁMEM	66	MODEL 13000	
	72	MODEL 13000	černá
LED ZRCADLA STANDARD	78	MODEL 9000	
	80	MODEL 1000	
	81	MODEL 2000	
LED KOSMETICKÁ ZRCADLA	82	MODEL 20165 / 20265 / 20465	

Konstrukční prvky LED zrcadel

6 hlavních konstrukčních prvků

Akrylové sklo - Hliníkový rám - Ochranná vrstva - Sklo 5mm - Hliníkový kryt zdroje - Zabudované LED diody

Akrylové sklo

V podsvícené části zrcadla je umístěné matné akrylové sklo. Akrylové sklo pomáhá zesílit a rozptýlovat světlo. Tato znásobená svítivost dokonale zajistí podsvícení zrcadla.

LED diody jsou zabudované v tomto akrylovém skle, čímž nesvítí volně do prostoru, ale světlo prochází skrz akrylové sklo.

Viditelná podsvícená část tak svítí plně a jednoduše.

Sklo 5mm

Nimco zrcadla mají tloušťku skla 5 mm. Jsou tak odolnější, což ocení především domácnosti s malými dětmi.

Ochranná vrstva

V případě rozbití zrcadla nevznikají nebezpečné ostré kusy skla, které by mohly být příčinou poranění. Roztříštění skla po místnosti zabraňuje ochranná vrstva, kterou je zrcadlo podlepené.

Hliníkový rám

Zrcadlo po celém obvodu zpevňuje silný hliníkový rám. Hliníkový rám zaručuje dlouholetou životnost, neboť nepodléhá korozi. Je tak ideální do vlhkých prostor koupelen. Nejsou použity žádné odlehčené plasty!

Zrcadla bez dotykového senzoru, která lze rozsvěcet přes vypínač v místnosti, lze umístit horizontálně i vertikálně. Pro obě tyto varianty jsou v hliníkovém rámu připravené otvory pro snadnou instalaci.

Zabudované LED diody

LED diody nejsou viditelné, jsou pevně zabudované do akrylového skla. Vzhledem ke skrytým LED diodám světlo příjemně svítí, neozářuje oči a navozuje zrakovou pohodu.

Kvalitní a rovnoměrné osvětlení zajišťuje rozmístění diod neboli čipů. Na 1 metr je použito buď 90+90 čipů pro zrcadla se senzorem nebo 120 čipů pro zrcadla bez vypínače.

Do zrcadel jsou zabudované inovativní LED čipy 2835, které oproti svým předchůdcům garantují vysoký výkon. Díky vylepšenému chlazení a vyšší tepelné odolnosti mají vyšší životnost až 50000 hodin.


Hliníkový kryt zdroje

Hliník jako nereznoucí materiál je použitý i pro zakrytí veškerých elektronických součástí, zejména zdroje napětí. Působí esteticky a dokonale kryje veškeré důležité elektronické komponenty tak, aby výrobek splňoval stupeň krytí IP 44. Díky stupni krytí IP 44 může být zrcadlo instalováno do všech určených zón v každé koupelně.

Ovládání LED zrcadla

Zapínání a vypínání zrcadla

Důležitým prvkem, který je důležité zvolit, je zapínání svícení. Je možné si vybrat zrcadla bez vypínače nebo zrcadla s dotykovým senzorem.

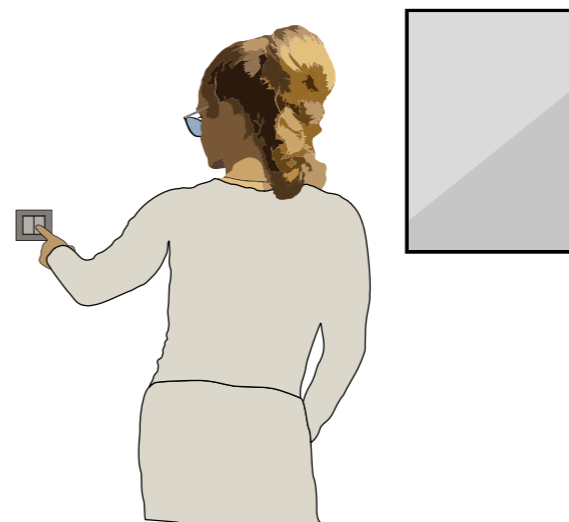


Zrcadla bez vypínače:

Zrcadla bez vypínače se připojují stejně jako jiná světla v koupelně na vypínač umístěný na zdi. Jedná se tedy o klasický kolébkový vypínač. V tomto případě se zrcadlo bude rozsvěcet společně s ostatními světly nebo je možné svícení rozdělit za pomoci dvou-kolébkového vypínače.

Výhody: Při vstupu do koupelny můžete zrcadlo jednoduše rozsvítit společně s ostatními světly. Není nutné další zapínání zrcadla.

Nevýhody: U zrcadel není možné nastavit barvu podsvícení. Není vhodné pro uživatele, kteří vyžadují svícení zrcadla pouze při používání.

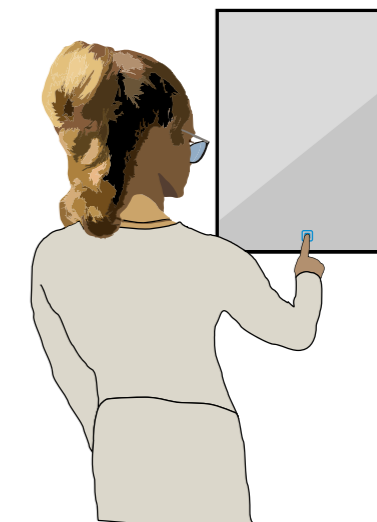

Zrcadla s dotykovým senzorem:


Zrcadla s dotykovým senzorem se zapínají senzorem umístěným přímo na skle zrcadla. Zapíná se dotykem prstu. Jeden krátký dotyk a zrcadlo je zapnuté nebo vypnuté. Přidržením prstu na senzoru pak nastavujete barvu podsvícení od teplé bílé 2700K po studenější bílou 6000K. Zrcadlo má paměť, a tak si vaše nastavení zapamatuje. V případě výpadku el. proudu, je nutné zrcadlo nastavit znovu.

Výhody: Možnost si zvolit barvu podsvícení. Zapínání zrcadla zejména při používání. Pro milovníky moderní technologie.


Nevýhody: Při používání zrcadla je nutné zrcadlo dotykem zapnout a při odchodu z koupelny opět dalším dotykem vypnout. Méně vhodné pro uživatele, kteří chtějí zrcadlo používat také jako přidavné světlo v koupelně nebo jako dekorativní, ambientní osvětlení.

LED zrcadla se senzorem

Ovládání zrcadla a nastavení svítivosti pomocí dotykového senzoru. Podsvícený dotykový senzor umožňuje jednoduché zapnutí a vypnutí zrcadla, a to i v tmavých prostorech. Přidržením prstu na senzoru dochází k pravidelnému přechodu mezi barvami v rozmezí 2700 až 6000 K (nejedná se o stmívač). Senzor je s pamětí a po vypnutí a opětovném zapnutí bude svítit poslední nastavená barva.



vypnuté




zapnuté



Novinky

Připravili jsme pro vás nový model kulatého zrcadla:

Kulatá zrcadla s úzkým podsvíceným proužkem po celém obvodu. Působí moderně a velmi elegantně. Zrcadla jsou vhodná do moderního i industriálního stylu koupelen. Model 28000 kulatá zrcadla o průměru 60 a 80 cm s černým rámem po obvodu.



Model 28000R

V nabídce zrcadel NIMCO nesmí chybět ani kulaté modely. Model 28000R je stylově zpracované zrcadlo do nejmenšího detailu, které se stane originálním kouskem ve vaší koupelně.



více na nimco.cz


DOPLŇKY:

MAC 29031K-T-90, Dávkovač tekutého mýdla
1499 / 61,90

MAC 29058K-90, Držák na kartáčky
1089 / 45,00

MAC 29059K-90, Mýdlenka
1089 / 45,00

MODEL 28000R





LED zrcadlo pr. 600

Příkon 26 W, teplota chromatičnosti 6000 K. Černý rám.

Novinka

6990 / 288,80

ZPC 28000R-90

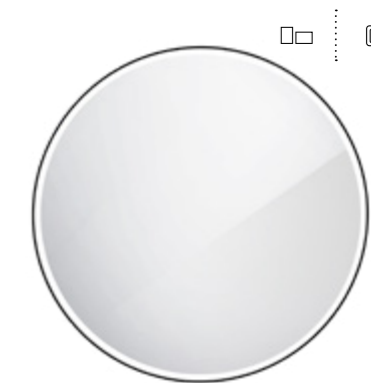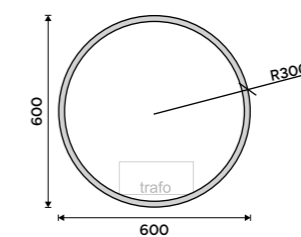



LED zrcadlo pr. 800

Příkon 28 W, teplota chromatičnosti 6000 K. Černý rám.

Novinka

9790 / 404,50

ZPC 28002R-90

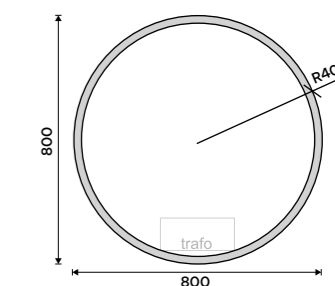


LED zrcadlo pr. 600

S dotykovým senzorem. Příkon 26 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000 K. Černý rám.

Novinka

7890 / 326,00

ZPC 28000RV-90

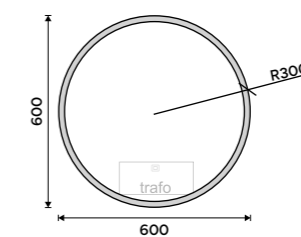


LED zrcadlo pr. 800

S dotykovým senzorem. Příkon 28 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000 K. Černý rám.

Novinka

10490 / 433,50

ZPC 28002RV-90

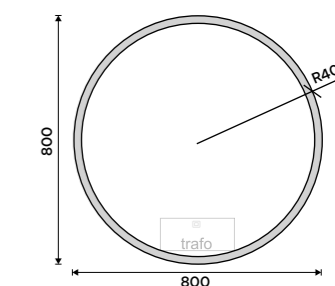

MODEL 28000R

LED zrcadla s akrylovým podsvícením

NIMCO LED podsvícená zrcadla se vyznačují vylepšenou svítivostí díky matnému akrylovému sklu, které je usazené za podsvícenou částí zrcadla. Akrylové sklo pomáhá zesílit a rozptýlovat světlo a společně se zabudovanými inovativními LED čipy 2835 způsobuje téměř dokonalé homogenní svícení. S tímto inovativním konceptem byly první modely zrcadel vyvíjeny v roce 2016 a poprvé uvedeny na český trh následující rok. Moderní provedení zrcadel nabízí modely se zaoblenými rohy nebo hranatými rohy a zároveň i kulatou variantu. Jednotlivé modely uvádíme v různých velikostech.

Inovativní čipy 2835 garantují oproti svým předchůdcům vysoký výkon a díky vyšší tepelné odolnosti a vylepšenému chlazení zajišťují dlouhou životnost, která činí až 50 000 hodin. Rozmístění čipů je u jednotlivých modelů 90 čipů / metr nebo 120 čipů / metr, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení.

Konstrukce z hliníkového rámu zabraňuje jakémkoliv korozi a je tak ideální do vlhkých prostor koupelen a zaručuje dlouholetou životnost. Hliník jako nereznoucí materiál je také použit jako materiál pro zakrytí veškerých elektronických součástí, zejména zdroje napětí.

Tloušťka skla zrcadel je 5 mm, a to je činí odolnějšími. Především domácnosti s dětmi ocení tento bezpečnostní prvek.

Zrcadla mají ochranu IP44, vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěné všude. Doporučujeme se řídit návodem a umístit ho do vhodných zón.

Z nabídky je možné vybrat zrcadlo ovládané dotykovým senzorem s nastavením barvy svícení a pamětí nebo bez spínače. V tomto případě se zrcadlo napojí na elektrický rozvod ovládaný vypínačem světla v místnosti.

Podsvícený dotykový senzor umožňuje jednoduché zapnutí a vypnutí zrcadla, a to i v tmavých prostorech. Přidržením prstu na senzoru dochází k pravidelnému přechodu mezi barvami. Nastavení je možné od 2700K-6000K. Senzor je s pamětí a po vypnutí a opětovném zapnutí bude svítit poslední nastavená barva.

Zrcadla bez dotykového senzoru lze umístit horizontálně i vertikálně, a tak zrcadlo zapadne do vašeho interiéru přesně podle vašich představ. Instalace zrcadla je jednoduchá. Provádí ji elektrikář dle přiloženého jednoduchého návodu.



Model 27000R

Elegantní zrcadlo moderního oblého tvaru s jemným podsvíceným proužkem po celém obvodu. Model 27000R bude funkčním zrcadlem a zároveň designovým doplňkem v každé koupelně.




více na nimco.cz



LED zrcadlo pr. 700
Příkon 36 W, teplota chromatičnosti 6000 K.
Rám hliníkový.

7990 / 330,20


ZP 27001R



LED zrcadlo pr. 700
S dotykovým senzorem. Příkon 36 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000 K. Rám hliníkový.

8890 / 367,40

ZP 27001RV



ZRCADLO:

ZP 27001R, LED zrcadlo pr. 700
7990 / 330,20

DOPLŇKY:

Ki-14031C-T-90, Dávkač tekutého mýdla
1599 / 66,10

Ki-14058C-90, Držák na kartáčky
1189 / 49,10

Ki-14059K-90, Mýdlenka
1099 / 45,40

Ki-14053-90, Háček dvojitý
579 / 23,90

Model 41000

Obdélníkový tvar a ostré rohy pro moderní koupelnu. Model 41000 disponuje výkonným LED páskem v horní a spodní části zrcadla, který vytvoří ambientní osvětlení za zrcadlem. Zrcadlo tak hravě splní nejen svou praktickou funkci, ale stane se elegantním doplňkem ve vaší koupelně.



více na nimco.cz

ZRCADLO:

ZPC 41006-90, LED zrcadlo 1200x650
10990 / 454,10

DOPLŇKY:

MA 29031K-T-26, Dávkovač tekutého mýdla
1189 / 49,10

MA 29058K-26, Držák na kartáčky
889 / 36,70


MA 29059K-26, Mýdlenka
889 / 36,70

MA 29035-26, Držák na ručníky 360 mm
1189 / 49,10




LED zrcadlo 800x600
Příkon 23 W, teplota chromatičnosti 4000 K.
Černý mat.

7990 / 330,20 ZPC 41003-90

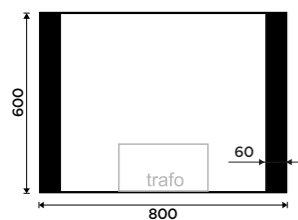



LED zrcadlo 1000x600
Příkon 27 W, teplota chromatičnosti 4000 K.
Černý mat.

9490 / 392,10 ZPC 41004-90

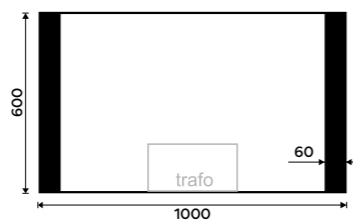



LED zrcadlo 1200x650
Příkon 33 W, teplota chromatičnosti 4000 K.
Černý mat.

10990 / 454,10 ZPC 41006-90

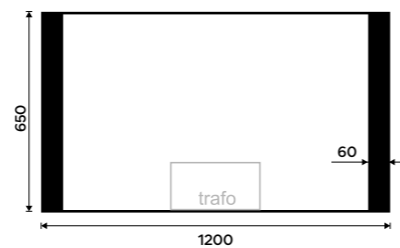

LED zrcadlo 800x600
S dotykovým senzorem. Příkon 23 W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700 -
6000 K. Černý mat.

8890 / 367,40 ZPC 41003V-90

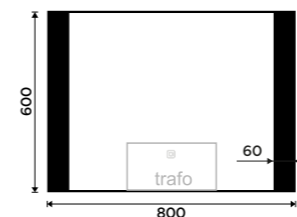

LED zrcadlo 1000x600
S dotykovým senzorem. Příkon 27 W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700 -
6000 K. Černý mat.

10390 / 429,30 ZPC 41004V-90



LED zrcadlo 1200x650
S dotykovým senzorem. Příkon 33 W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700 -
6000 K. Černý mat.

11890 / 491,30 ZPC 41006V-90



Model 42000

Obdélníkový tvar a zaoblené rohy dokonale vynikají v moderní koupelně. Model 42000 disponuje výkonným LED páskem v horní a spodní části zrcadla, který vytvoří ambientní osvětlení za zrcadlem. Zrcadlo tak hravě splní nejen svou praktickou funkci, ale stane se elegantním doplňkem ve vaší koupelně.



vivec.nimco.cz

MODEL 42000

ZRCADLO:

ZPC 42006-90, LED zrcadlo 1200x650
10990 / 454,10

DOPLŇKY:

MAC 29031K-T-90, Dávkovač tekutého mýdla
1499 / 61,90

MAC 29058K-90, Držák na kartáčky
1089 / 45,00

MAC 29059K-90, Mýdlenka
1089 / 45,00


MAC 29046-90, Držák na ručníky 460 mm
1589 / 65,70

MODEL 42000




LED zrcadlo 800x600
Příkon 23 W, teplota chromatičnosti 4000 K.
Černý mat.

7990 / 330,20 ZPC 42003-90

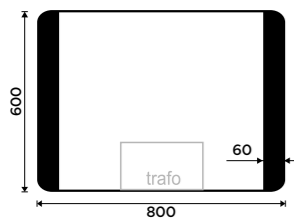


LED zrcadlo 1000x600
Příkon 27 W, teplota chromatičnosti 4000 K.
Černý mat.

9490 / 392,10 ZPC 42004-90

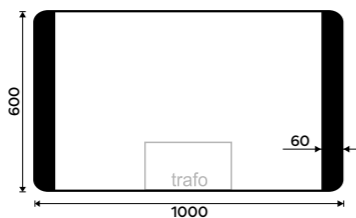


LED zrcadlo 1200x650
Příkon 32 W, teplota chromatičnosti 4000 K.
Černý mat.

10990 / 454,10 ZPC 42006-90

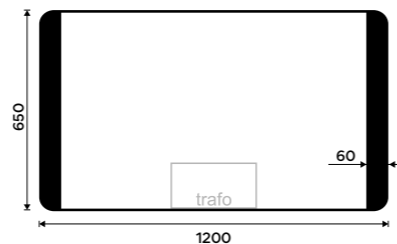


LED zrcadlo 800x600
S dotykovým senzorem. Příkon 23 W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700 -
6000 K. Černý mat.

8890 / 367,40 ZPC 42003V-90

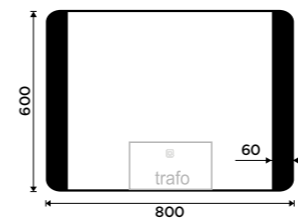


LED zrcadlo 1000x600
S dotykovým senzorem. Příkon 27 W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700 -
6000 K. Černý mat.

10390 / 429,30 ZPC 42004V-90

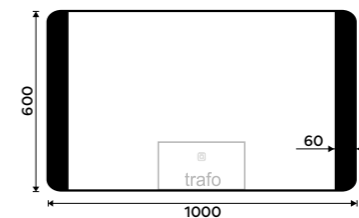

LED zrcadlo 1200x650
S dotykovým senzorem. Příkon 32 W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700 -
6000 K. Černý mat.

11890 / 491,30 ZPC 42006V-90

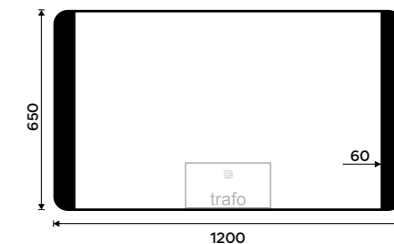

Model 26000R

V nabídce zrcadel NIMCO nesmí chybět ani kulaté modely. Model 26000R je stylově zpracované zrcadlo do nejmenšího detailu, které se stane originálním kouskem ve vaší koupelně.



více na nimco.cz

ZRCADLO:

ZP 26002R, LED zrcadlo pr. 800
9290 / 383,90

DOPLŇKY:

NA 28058W, Držák na kartáčky
799 / 33,00


NA 28059W, Mýdlenka
799 / 33,00

NA 28054, Háček jednoduchý
459 / 19,00




LED zrcadlo pr. 600
Příkon 26 W, teplota chromatičnosti 6000 K.
Rám hliníkový.

6490 / 268,20 ZP 26000R

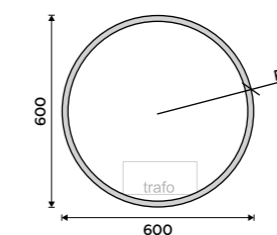


LED zrcadlo pr. 800
Příkon 28 W, teplota chromatičnosti 6000 K.
Rám hliníkový.

9290 / 383,90 ZP 26002R

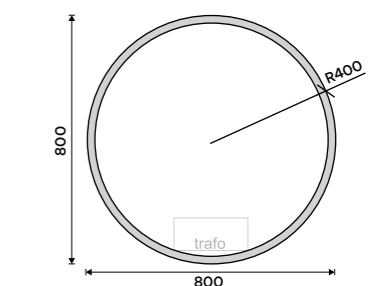


LED zrcadlo pr. 600
S dotykovým senzorem. Příkon 26 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000 K. Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP 26000RV

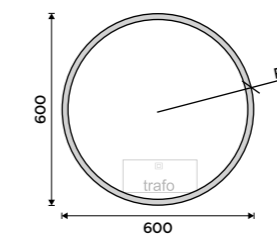

LED zrcadlo pr. 800
S dotykovým senzorem. Příkon 28 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000 K. Rám hliníkový.

9990 / 412,80 ZP 26002RV

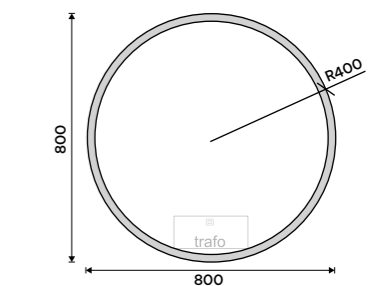

Model 23000

Obdélníkový tvar a zaoblené rohy dokonale vynikají v moderní koupelně. Model 23000 disponuje 8,5 cm silným LED páskem v horní části zrcadla, který nasimuluje osvětlení lampy nad zrcadlem. Zrcadlo tak hravě splní nejen svou praktickou funkci, ale stane se elegantním doplňkem ve vaší koupelně



[více na nimco.cz](https://www.nimco.cz)



ZRCADLO:

ZP 23003, LED zrcadlo 800 x 700
6590 / 272,30

ZK 20265-26, Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem
4790 / 197,90


DOPLŇKY:

NK 30058K-26, Držák na kartáčky
979 / 40,50

NK 30031K-T-26, Dávkovač tekutého mýdla
1279 / 52,80


NK 30098-26, Držák na ručníky 384 mm
1699 / 70,20

NK 30059K-26, Mýdlenka
979 / 40,50

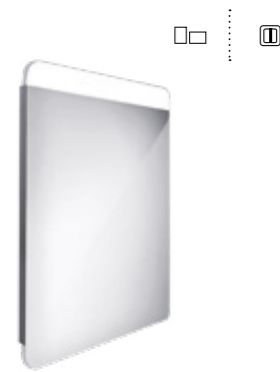


LED zrcadlo 500 x 700
Příkon 7,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5290 / 218,60 ZP 23001




LED zrcadlo 600 x 800
Příkon 9W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5990 / 247,50 ZP 23002



LED zrcadlo 800 x 700
Příkon 12W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6590 / 272,30 ZP 23003




LED zrcadlo 1400 x 700
Příkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

10190 / 421,10 ZP 23008




LED zrcadlo 900 x 700
Příkon 13,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6790 / 280,60 ZP 23019




LED zrcadlo 1000 x 700
Příkon 15W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP 23004



LED zrcadlo 1200 x 700
Příkon 18W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.


7990 / 330,20 ZP 23006

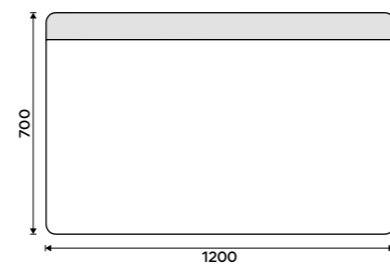




LED zrcadlo 500 x 700
S dotykovým senzorem. Příkon 7,5W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

6190 / 255,80 ZP 23001V




LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Příkon 9W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

6790 / 280,60 ZP 23002V

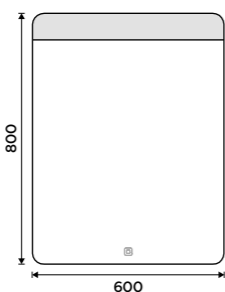


LED zrcadlo 800 x 700
S dotykovým senzorem. Příkon 12W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

7490 / 309,50 ZP 23003V




LED zrcadlo 1400 x 700
S dotykovým senzorem. Příkon 21W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

11090 / 458,30 ZP 23008V

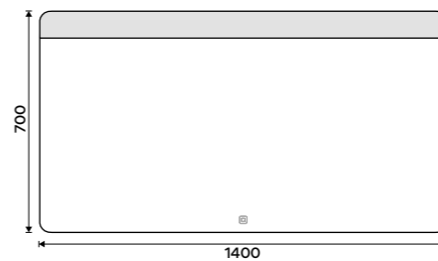


LED zrcadlo 900 x 700
S dotykovým senzorem. Příkon 13,5W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

7690 / 317,80 ZP 23019V




LED zrcadlo 1000 x 700
S dotykovým senzorem. Příkon 15W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

8290 / 342,60 ZP 23004V



LED zrcadlo 1200 x 700
S dotykovým senzorem. Příkon 18W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

8890 / 367,40 ZP 23006V

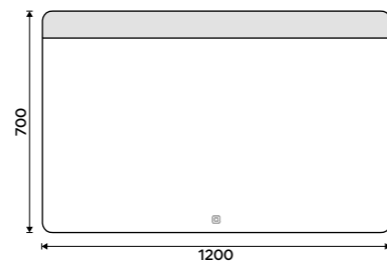

Model 12000

Výběrem obdélníkového zrcadla v klasických rozměrech rozhodně neuděláte chybu. Model 12000 má dva LED pásy o tloušťce 2 cm po celé hraně zrcadla. Zrcadlo je ideálním doplňkem do koupelen, kde má vše svůj řád. Univerzální model pro všechny, kdo se cítí dobře v tradičních interiérech.



více na nimco.cz

ZRCADLO:
ZP 12003, LED zrcadlo 800 x 700
6690 / 276,40

DOPLŇKY:
NKC 30031K-T-90, Dávkovač tekutého mýdla
1579 / 65,30

NKC 30058K-90, Držák na kartáčky
1179 / 48,70


NKC 30059K-90, Mýdlenka
1179 / 48,70

NKC 30046-90, Držák na ručníky 482 mm
1689 / 69,80




LED zrcadlo 800 x 700
 Příkon 24 W, teplota chromatičnosti 6000K.
 Rám hliníkový.

6690 / 276,40 **ZP 12003**




LED zrcadlo 900 x 700
 Příkon 26 W, teplota chromatičnosti 6000K.
 Rám hliníkový.

7290 / 301,20 **ZP 12019**





LED zrcadlo 1000 x 700
 Příkon 29 W, teplota chromatičnosti 6000K.
 Rám hliníkový.

7890 / 326,00 **ZP 12004**

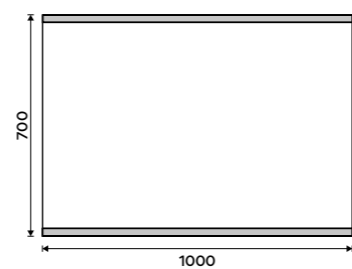


LED zrcadlo 800 x 700
 S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
 teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
 24W. Rám hliníkový.

7590 / 313,60 **ZP 12003V**

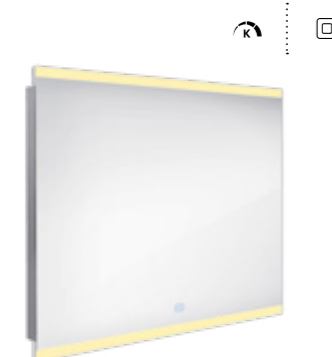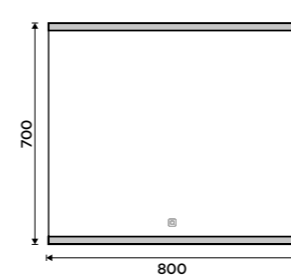


LED zrcadlo 900 x 700
 S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
 teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
 26W. Rám hliníkový.

8190 / 338,40 **ZP 12019V**




LED zrcadlo 1000 x 700
 S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
 teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
 29W. Rám hliníkový.

8790 / 363,20 **ZP 12004V**

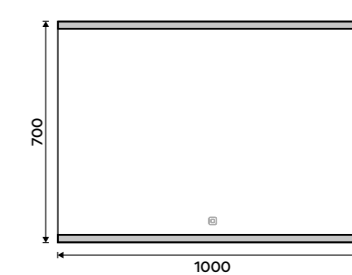


LED zrcadlo 1200 x 700
 Příkon 35 W, teplota chromatičnosti 6000K.
 Rám hliníkový.

8790 / 363,20 **ZP 12006**

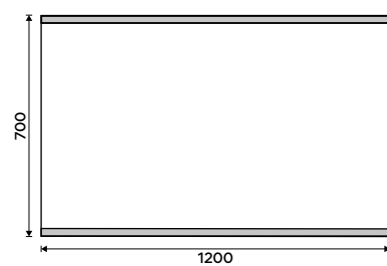

LED zrcadlo 1200 x 700
 S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
 teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
 35W. Rám hliníkový.

9690 / 400,40 **ZP 12006V**

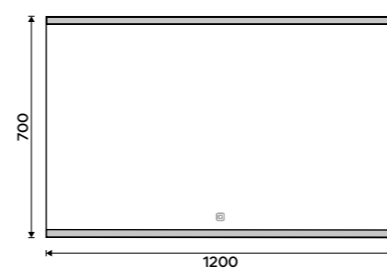

Model 24000R

V nabídce zrcadel NIMCO nesmí chybět ani kulaté modely. Model 24000R je stylově zpracované zrcadlo do nejmenšího detailu, které se stane originálním kouskem ve vaší koupelně.



více na nimco.cz

ZRCADLO:

ZP 24000RV, LED zrcadlo pr. 600
6790 / 280,60

DOPLŇKY:

NK 30058K-26, Držák na kartáčky
979 / 40,50

NK 30059K-26, Mýdelka
979 / 40,50

NK 30098-26, Držák na ručníky 384 mm
1699 / 70,20



NK 30055-26, Držák na toaletní papír
869 / 35,90

NK 30055R-26, Držák na toaletní papír rezervní
869 / 35,90





LED zrcadlo pr. 600
Příkon 28W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5990 / 247,50 ZP 24000R

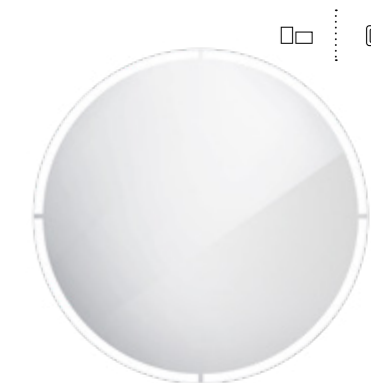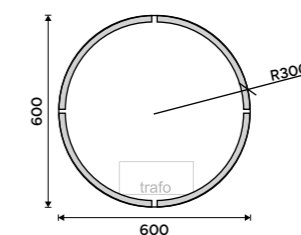



LED zrcadlo pr. 800
Příkon 29 W, teplota chromatičnosti 6000 K.
Rám hliníkový.

8990 / 371,50 ZP 24002R

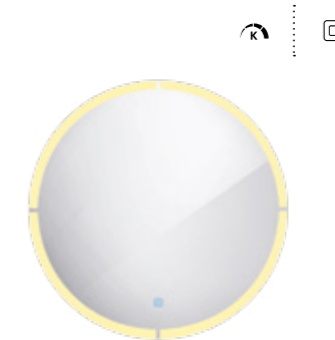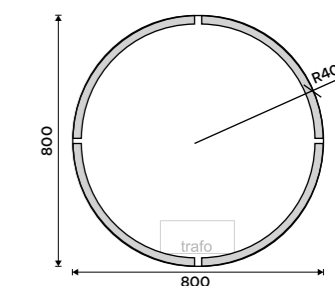


LED zrcadlo pr. 600
S dotykovým senzorem. Příkon 28W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

6790 / 280,60 ZP 24000RV

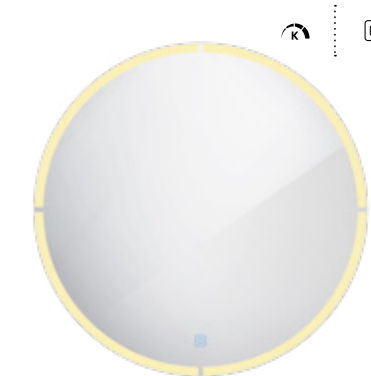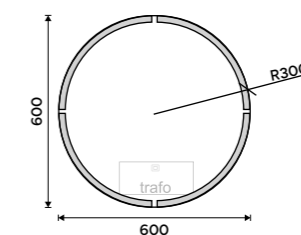

LED zrcadlo pr. 800
S dotykovým senzorem. Příkon 29 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000 K. Rám hliníkový.

9790 / 404,50 ZP 24002RV

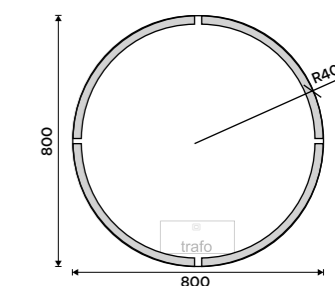



Model 16000R

V nabídce zrcadel NIMCO nesmí chybět ani kulaté modely. Model 16000R se vyznačuje dvěma LED páskami umístěnými naproti sobě, které s přehledem osvětlí do všech stran.



více na nimco.cz

ZRCADLO:

ZP 16000R, LED zrcadlo pr. 600
4990 / 206,20

DOPLŇKY:

KE 22031KN-T-26, Dávkovač tekutého mýdla
1099 / 45,40

KE 22054-26, Háček jednoduchý
349 / 14,40

KE 22058KN-26, Držák na kartáčky
699 / 28,90



KE 22059K-26, Mýdelka
629 / 26,00

KE 22046-26, Držák na ručníky 505 mm
999 / 41,30




LED zrcadlo pr. 600
Příkon 13 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

4990 / 206,20 ZP 16000R

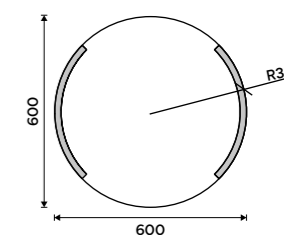

LED zrcadlo pr. 600
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty světlosti od 2700K - 6000K. Příkon
13W. Rám hliníkový.

5890 / 243,40 ZP 16000RV

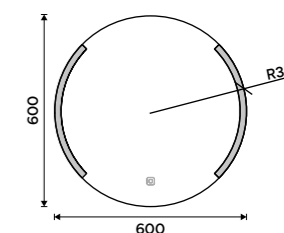

Model 8000

V jednoduchosti je krása, a právě to je znázorněno v modelu 8000. Ten je pro všechny vyznače ostrých hran. Zrcadlo elegantně sladíte například s hranatým umyvadlem či baterií nebo koupelnovým nábytkem. Tenký LED pásek, umístěný pod vypískovanou hranou zrcadla, poskytuje decentní, avšak dostačující osvětlení.



více na nimco.cz

ZRCADLO:


ZP 8006, LED zrcadlo 1200 x 600
6490 / 268,20

DOPLŇKY:

Ki-14031C-T-90, Dávkač tekutého mýdla
1599 / 66,10



Ki-14058C-90, Držák na kartáčky
1189 / 49,10

Ki-14091B-30-90, Police 300 mm
959 / 39,60





LED zrcadlo 400 x 600
 Příkon 6 W, teplota chromatičnosti 6000K.
 Rám hliníkový.

3790 / 156,60 ZP 8000





LED zrcadlo 500 x 700
 Příkon 8 W, teplota chromatičnosti 6000K.
 Rám hliníkový.

4190 / 173,10 ZP 8001




LED zrcadlo 600 x 700
 Příkon 9 W, teplota chromatičnosti 6000K.
 Rám hliníkový.

4590 / 189,70 ZP 8002





LED zrcadlo 1200 x 600
 Příkon 18 W, teplota chromatičnosti 6000K.
 Rám hliníkový.

6490 / 268,20 ZP 8006





LED zrcadlo 800 x 600
 Příkon 12 W, teplota chromatičnosti 6000K.
 Rám hliníkový.

4990 / 206,20 ZP 8003





LED zrcadlo 900 x 600
 Příkon 13 W, teplota chromatičnosti 6000K.
 Rám hliníkový.

5390 / 222,70 ZP 8019




LED zrcadlo 1000 x 600
 Příkon 15 W, teplota chromatičnosti 6000K.
 Rám hliníkový.

5690 / 235,10 ZP 8004

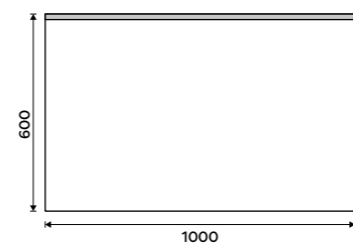

LED zrcadlo 600 x 700
 S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
 teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
 9W. Rám hliníkový.

5490 / 226,90 ZP 8002V



Model 22000

Inovativní a stylové podsvícené zrcadlo obdélníkového tvaru se zaoblenými rohy. Model 22000 byl navržen tak, aby vrchní LED pruh nasimuloval osvětlení lampy nad zrcadlem a spodní pás elegantně nasvítí vodovodní baterii nebo poličku. Díky technologii Plexiglass poskytne zrcadlo vaší koupelně příjemné osvětlení bez vzniku nežádoucích stínů.



více na nimco.cz

ZRCADLO:

ZP 22002, LED zrcadlo 600 x 800
6799 / 280,60

DOPLŇKY:

Ki-14091B-40-90, Police 400 mm
999 / 41,30

Ki-14031K-T-90, Dávkovač tekutého mýdla
1499 / 61,90


Ki-14059K-90, Mýdlenka
1099 / 45,40

Ki-14096-90, Držák na ručníky otočný 375 mm
1689 / 69,80




LED zrcadlo 600 x 800
Příkon 10,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6790 / 280,60 ZP 22002

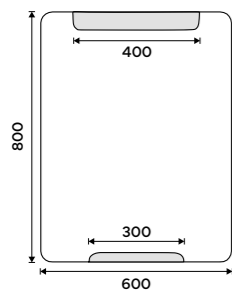


LED zrcadlo 800 x 700
Příkon 16,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP 22003

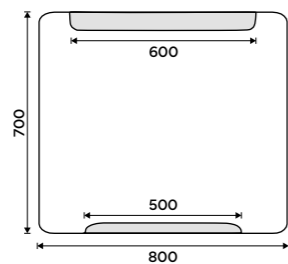


LED zrcadlo 900 x 700
Příkon 19,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7690 / 317,80 ZP 22019

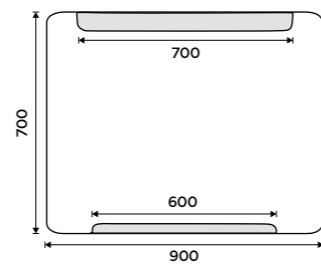


LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Příkon 10,5W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700K
- 6000K. Rám hliníkový.

7690 / 317,80 ZP 22002V

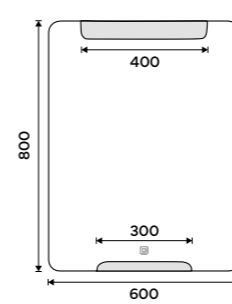


LED zrcadlo 800 x 700
S dotykovým senzorem. Příkon 16,5W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700K
- 6000K. Rám hliníkový.

8290 / 342,60 ZP 22003V

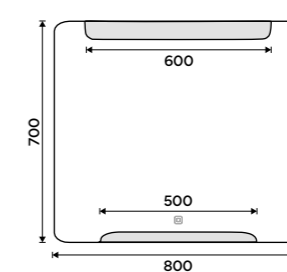


LED zrcadlo 900 x 700
S dotykovým senzorem. Příkon 19,5W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700K
- 6000K. Rám hliníkový.

8590 / 355,00 ZP 22019V

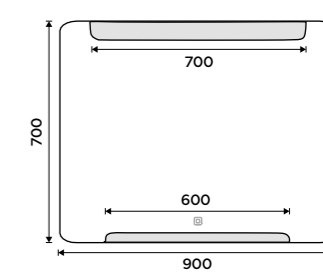


LED zrcadlo 1000 x 700
Příkon 22,5W, teplota chromatičnosti
6000K. Rám hliníkový.

7990 / 330,20 ZP 22004

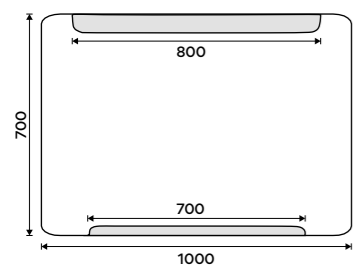


LED zrcadlo 1200 x 700
Příkon 28,5W, teplota chromatičnosti
6000K. Rám hliníkový.

9090 / 375,60 ZP 22006

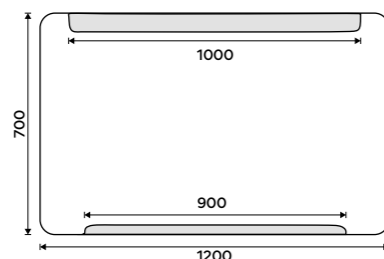


LED zrcadlo 1400 x 700
Příkon 34,5W, teplota chromatičnosti
6000K. Rám hliníkový.

11290 / 466,50 ZP 22008

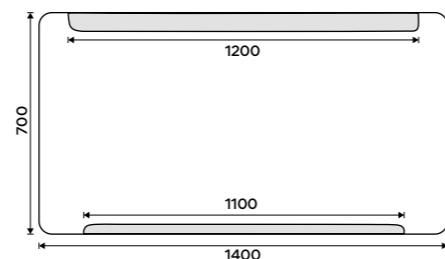


LED zrcadlo 1000 x 700
S dotykovým senzorem. Příkon 22,5W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700K
- 6000K. Rám hliníkový.

8890 / 367,40 ZP 22004V

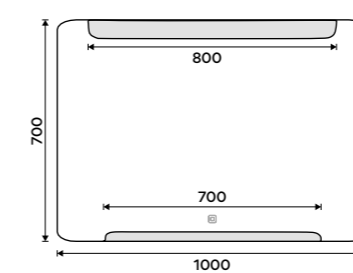


LED zrcadlo 1200 x 700
S dotykovým senzorem. Příkon 28,5W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700K
- 6000K. Rám hliníkový.


9990 / 412,80 ZP 22006V

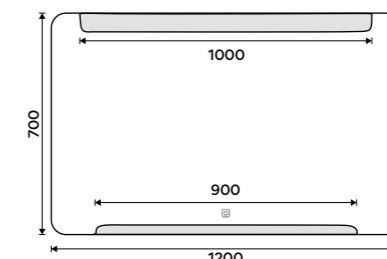

LED zrcadlo 1400 x 700
S dotykovým senzorem. Příkon 34,5W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700K
- 6000K. Rám hliníkový.

12190 / 503,70 ZP 22008V

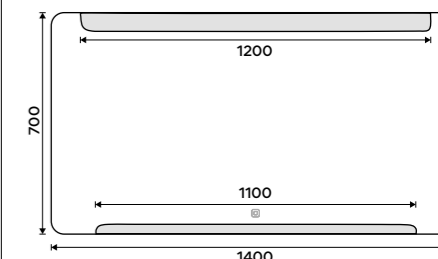

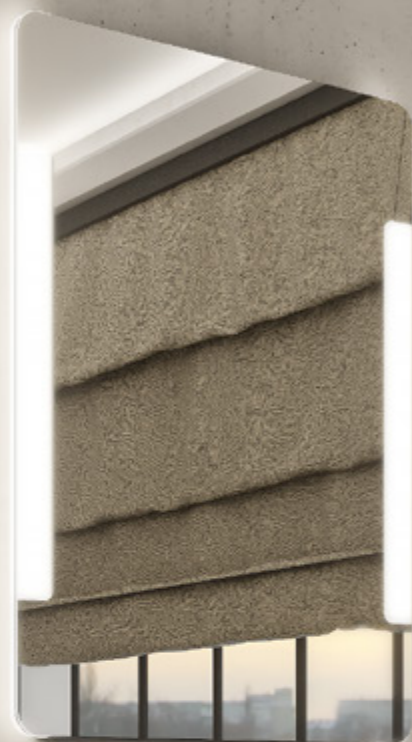

Model 18000

Moderní a stylové zrcadlo, které dokonale padne do každého moderního interiéru. Model 18000 disponuje dvěma 5 cm širokými LED páskami. Světlo je vedeno propracovaným akrylátovým rámečkem, což zaručuje stejnorodé rozptýlení. Zrcadlo opticky zvětší a doladí váš interiér.



více na nimco.cz

ZRCADLO:

ZP 18002, LED zrcadlo 600 x 800
6790 / 280,60

DOPLŇKY:

NA 28046, Držák na ručníky 425 mm
1489 / 61,50

NA 28031W-T, Dávkovač tekutého mýdla
1099 / 45,40

NA 28058W, Držák na kartáčky
799 / 33,00

NA 28059W, Mýdlenka
799 / 33,00




LED zrcadlo 500 x 800

Příkon 15 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6590 / 272,30

ZP18001

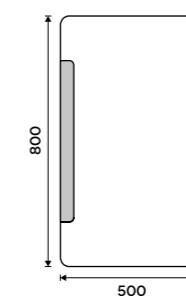


LED zrcadlo 600 x 800

Příkon 15 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6790 / 280,60

ZP18002




LED zrcadlo 600 x 800

S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon 15 W. Rám hliníkový.

7690 / 317,80

ZP 18002V



Model 17000

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla – plexiglass, které dokonale zesílí a rovnoměrně rozptýlí světlo. Model 17000 představuje elegantní kousek vhodný do moderních interiérů. Zrcadlo se dvěma LED pásky o tloušťce 3 cm perfektně ožíví vaši koupelnu a zároveň ji opticky rozšíří.



více na nimco.cz

ZRCADLO:

ZP 17004, LED zrcadlo 1000 x 700
7390 / 305,40

DOPLŇKY:

MA 29031K-T-26, Dávkovač tekutého mýdla
1189 / 49,10


MA 29059K-26, Mýdelka
889 / 36,70

MA 29058K-26, Držák na kartáčky
889 / 36,70




LED zrcadlo 500 x 700
Příkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5690 / 235,10 ZP17001




LED zrcadlo 600 x 800
Příkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6590 / 272,30 ZP17002




LED zrcadlo 800 x 700
Příkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6690 / 276,40 ZP17003




LED zrcadlo 500 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
21W. Rám hliníkový.

6590 / 272,30 ZP17001V

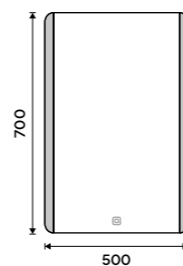


LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
21W. Rám hliníkový.

7490 / 309,50 ZP17002V




LED zrcadlo 800 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
21W. Rám hliníkový.

7590 / 313,60 ZP17003V




LED zrcadlo 900 x 700
Příkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7090 / 293,00 ZP17019




LED zrcadlo 1000 x 700
Příkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP17004




LED zrcadlo 900 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
21W. Rám hliníkový.

7990 / 330,20 ZP17019V



LED zrcadlo 1000 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
21W. Rám hliníkový.

8290 / 342,60 ZP17004V



Model 11000

Výběrem obdélníkového zrcadla v klasických rozměrech rozhodně neuděláte chybu. Model 11000 má dva LED pásy o tloušťce 2 cm po celé hraně zrcadla. Zrcadlo je ideálním doplňkem do koupelen, kde má vše svůj řád. Univerzální model pro všechny, kdo se cítí dobře v tradičních interiérech.



více na nimco.cz

ZRCADLO:

ZP 11004, LED zrcadlo 1000 x 700
7199 / 297,10

DOPLŇKY:

Ki 14031K-T-26, Dávkovač tekutého mýdla
1199 / 49,50

Ki 14058K-26, Držák na kartáčky
899 / 37,20


Ki 14059K-26, Mýdelka
899 / 37,20

Ki 14060-26, Držák na ručníky 210 mm
1099 / 45,40




LED zrcadlo 400 x 600
Příkon 18 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

4890 / 202,10 ZP 11000




LED zrcadlo 500 x 700
Příkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5590 / 231,00 ZP 11001




LED zrcadlo 600 x 800
Příkon 24 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6490 / 268,20 ZP 11002




LED zrcadlo 500 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
21W. Rám hliníkový.

6490 / 268,20 ZP 11001V




LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
24W. Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP 11002V




LED zrcadlo 800 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
21W. Rám hliníkový.

7490 / 309,50 ZP 11003V

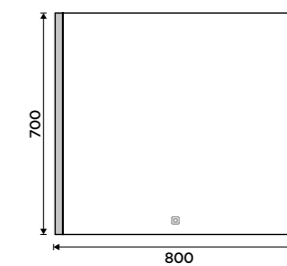


LED zrcadlo 800 x 700
Příkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6590 / 272,30 ZP 11003




LED zrcadlo 900 x 700
Příkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6790 / 280,60 ZP 11019



LED zrcadlo 1000 x 700
Příkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7190 / 297,10 ZP 11004

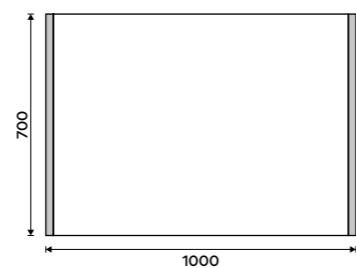



Model 19000

Čtvercové zrcadlo podsvícené po celém obvodu pomocí LED pásku o tloušťce 3 cm poskytuje výrazné a kvalitní osvětlení. Výkonné LED čipy a strategické umístění zamezí vytváření nežádoucích stínů. Model 19000 bude funkčním zrcadlem a zároveň designovým doplňkem v každé koupelně.



více na nimco.cz

ZRCADLO:

ZP 19066, LED zrcadlo 600 x 600
8790 / 363,20

DOPLŇKY:

Ki 14096-26, Držák na ručníky otočný 375 mm
1499 / 61,90

Ki 14031K-T-26, Dávkovač tekutého mýdla
1199 / 49,50

Ki 14058K-26, Držák na kartáčky
899 / 37,20


Ki 14059K-26, Mýdlenka
899 / 37,20



LED zrcadlo 600 x 600
Příkon 35W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

8790 / 363,20


ZP 19066



LED zrcadlo 600 x 600
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
35W. Rám hliníkový.

9690 / 400,40

ZP 19066V



Model 14000/15000

Extravagance, originalita a styl. Tato slova s jistotou vystihují následující modely. Na chuť si přijdou milovníci oblých hran, kteří mohou zvolit model 15000. Vyznačující ostrých rohů zas mohou sáhnout po modelu 14000. V obou případech rozhodně nešlápnete vedle a zrcadla tak jednoduše sladíte s ostatním zařízením v koupelně. Zrcadlo dokonale rozzáří vaši koupelnu.

ZRCADLO:

ZP 15002, LED zrcadlo 600 x 800
7490 / 309,50

DOPLŇKY:

LA 19046-80, Držák na ručníky 515 mm
1499 / 61,90

LA 19091UK-50-80, Police 500 mm
2399 / 99,10

LA 19031K-80, Dávkovač tekutého mýdla
1189 / 49,10

LA 19059K-80, Mýdlenka
959 / 39,60

LA 19058K-80, Držák na kartáčky
959 / 39,60

LA 19054-80, Háček jednoduchý
569 / 23,50




více na nimco.cz




LED zrcadlo 600 x 800
Příkon 32 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7490 / 309,50 ZP14002




LED zrcadlo 600 x 800
Příkon 32 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7490 / 309,50 ZP15002




LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
32W. Rám hliníkový.

8390 / 346,70 ZP14002V



LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon
32W. Rám hliníkový.

8390 / 346,70 ZP15002V





Model 25000

Minimalismus a nadčasovost se v oblasti moderního designu skládají stále častěji. Model 25000V tak perfektně sladí s ostatním vybavením ve stejném duchu. Eleganční zrcadlo se zaoblenými rohy a pruhem v horní části zrcadla poskytuje zajímavé a výrazné osvětlení.




více na nimco.cz



LED zrcadlo 600 x 800
Příkon 11W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5690 / 235,10


ZP 25002



LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Příkon 11W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

6590 / 272,30

ZP 25002V

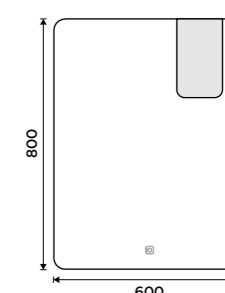

ZRCADLO:

ZP 25002, LED zrcadlo 600 x 800
5690 / 235,10

ZK 20465-26, Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem
5190 / 214,50

DOPLŇKY:

KE 22060D-26, Držák na ručníky dvojitý 650 mm
899 / 37,20

KE 22058KN-26, Držák na kartáčky
699 / 28,90

KE 22031KN-T-26, Dávkovač tekutého mýdla
1099 / 45,40



Model 20000/21000

Minimalistické a moderní zrcadlo, které je propracované do nejmenšího detailu. Model 21000 byl navržen tak, aby vrchní LED pás nasimuloval osvětlení lampy nad zrcadlem a spodní elegantně nasvítí vodovodní baterii nebo poličku. Model 20000 disponuje pásem ve vrchní části zrcadla a hravě tak nahradí osvětlení od lampy.



více na nimco.cz

MODEL 20000 / 21000

ZRCADLO:

ZP 20002, LED zrcadlo 600 x 800
5390 / 222,70

DOPLŇKY:

MA 29059K-26, Mýdlenka
889 / 36,70

MA 29031K-T-26, Dávkovač tekutého mýdla
1189 / 49,10

MA 29058K-26, Držák na kartáčky
889 / 36,70

MA 29046-26, Držák na ručníky 460 mm
1389 / 57,40


MODEL 20000 / 21000



LED zrcadlo 600 x 800
Příkon 7 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5390 / 222,70


ZP 20002



LED zrcadlo 600 x 800
Příkon 10 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5690 / 235,10

ZP 21002

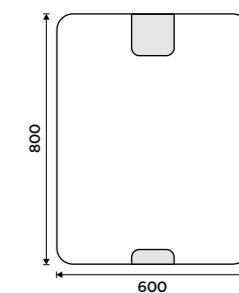

LED zrcadla s rámem

Zrcadlo, které díky své jednoduchosti a propracovanosti zapadne do každé koupelny. Modely 13000 mají viditelný hliníkový rám, který se nabízí v kartáčovaném provedení nebo v matné černé. LED diody jsou zabudované v rámu, rozmístěné po celém obvodu zrcadla a následně zakryté 8mm rámečkem. Tento oblíbený model se nabízí v několika standardních rozměrech.

Inovativní čipy 2835 garantují oproti svým předchůdcům vysoký výkon a díky vyšší tepelné odolnosti a vylepšenému chlazení zajišťují dlouhou životnost, která činí až 50 000 hodin. Rozmístění čipů je u jednotlivých modelů 90 čipů / metr nebo 120 čipů / metr, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení.

Konstrukce z hliníkového rámu zabraňuje jakémoliv korozi a je tak ideální do vlhkých prostor koupelen a zaručuje dlouholetou životnost. Hliník jako nereznoucí materiál je také použitý jako materiál pro zakrytí veškerých elektronických součástí, zejména zdroje napětí.

Tloušťka skla zrcadel je 5 mm, a to je činí odolnějšími. Především domácnosti s dětmi ocení tento bezpečnostní prvek.

Zrcadla mají ochranu IP44, vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěné všude. Doporučujeme se řídit návodem a umístit ho do vhodných zón.

Z nabídky je možné vybrat zrcadlo ovládané dotykovým senzorem s nastavením barvy svícení a pamětí nebo bez spínače. V tomto případě se zrcadlo napojuje na elektrický rozvod ovládaný vypínačem světla v místnosti.

Podsvícený dotykový senzor umožňuje jednoduché zapnutí a vypnutí zrcadla, a to i v tmavých prostorech. Přidržením prstu na senzoru dochází k pravidelnému přechodu mezi barvami. Nastavení je možné od 2700K-6000K. Senzor je s pamětí a po vypnutí a opětovném zapnutí bude svítit poslední nastavená barva.

Zrcadla bez dotykového senzoru lze umístit horizontálně i vertikálně, a tak zrcadlo zapadne do vašeho interiéru přesně podle vašich představ. Instalace zrcadla je jednoduchá. Provádí ji elektrikář dle přiloženého jednoduchého návodu.



Model 13000

Představujeme vám další model zrcadla, který díky své jednoduchosti a propracovanosti zapadne do každé koupelny. Model 13000 má po celém obvodu LED diody, které jsou zakryté 8mm rámečkem. Výkonné LED diody vám zajistí bezstarostnou každodenní hygienu.



více na nimco.cz

ZRCADLO:

ZP 13066, LED zrcadlo 600x600
6590 / 272,30

DOPLŇKY:

NKC 30031K-T-90, Dávkovač tekutého mýdla
1579 / 65,30


NKC 30059K-90, Mýdlenka
1179 / 48,70

NKC 30091B-30-90, Police 300 mm
1059 / 43,80




LED zrcadlo 400 x 600
Barevná teplota zvolena denní bílá 4000-4500K. Příkon 29 W. Rám hliníkový.

4790 / 197,90 ZP13000




LED zrcadlo 500 x 700
Barevná teplota zvolena denní bílá 4000-4500K. Příkon 35 W. Rám hliníkový.

5690 / 235,10 ZP13001




LED zrcadlo 600 x 800
Barevná teplota zvolena denní bílá 4000-4500K. Příkon 41 W. Rám hliníkový.

6490 / 268,20 ZP13002




LED zrcadlo 900 x 700
Barevná teplota zvolena denní bílá 4000-4500K. Příkon 47 W. Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP13019



LED zrcadlo 1000 x 700
Barevná teplota zvolena denní bílá 4000-4500K. Příkon 49 W. Rám hliníkový.

7890 / 326,00 ZP13004




LED zrcadlo 1200 x 700
Barevná teplota zvolena denní bílá 4000-4500K. Příkon 55 W. Rám hliníkový.

8590 / 355,00 ZP13006




LED zrcadlo 600x600
Příkon 30 W, teplota chromatičnosti 4000-4500K. Rám hliníkový.

6590 / 272,30 ZP13066




LED zrcadlo 700x700
Příkon 32 W. Teplota chromatičnosti 4000-4500K. Rám hliníkový.

7690 / 317,80 ZP13077

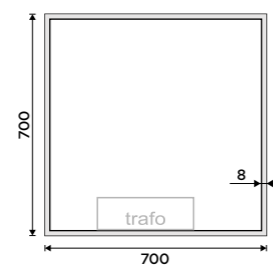

LED zrcadlo 800 x 700
Barevná teplota zvolena denní bílá 4000-4500K. Příkon 44 W. Rám hliníkový.

6790 / 280,60 ZP13003



LED zrcadlo 1400 x 700
Příkon 60W, teplota chromatičnosti 4000-4500 K. Rám hliníkový.


11390 / 470,70 ZP13008






LED zrcadlo 500 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon 35W. Rám hliníkový.

6590 / 272,30 ZP 13001V




LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon 41W. Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP 13002V




LED zrcadlo 600x600
S dotykovým senzorem. Příkon 30 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000K. Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP 13066V




LED zrcadlo 1000 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon 49W. Rám hliníkový.

8790 / 363,20 ZP 13004V




LED zrcadlo 1200 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon 55W. Rám hliníkový.

9590 / 396,30 ZP 13006V

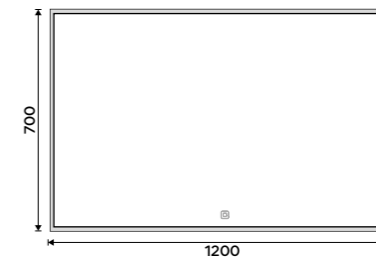


LED zrcadlo 1400 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon 60W. Rám hliníkový.

12290 / 507,90 ZP 13008V

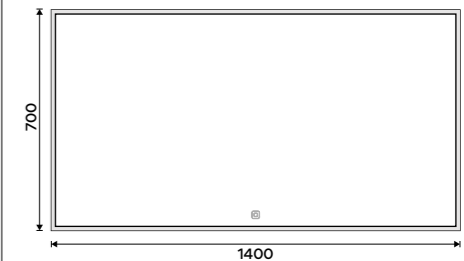


LED zrcadlo 700x700
S dotykovým senzorem. Příkon 32 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000K. Rám hliníkový.

8490 / 350,80 ZP 13077V

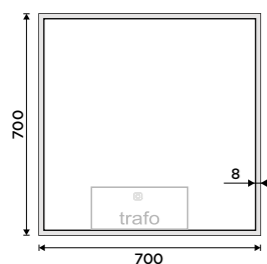


LED zrcadlo 800 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon 44W. Rám hliníkový.

7690 / 317,80 ZP 13003V

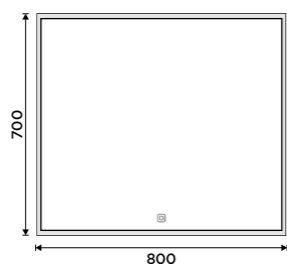

LED zrcadlo 900 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Příkon 47W. Rám hliníkový.

8290 / 342,60 ZP 13019V



Model 13000 černá

Představujeme vám další model zrcadla, který díky své jednoduchosti a propracovanosti zapadne do každé koupelny. Model 13000 má po celém obvodu LED diody, které jsou zakryté 8mm rámečkem. Rám zrcadla je černý. Výkonné LED diody vám zajistí bezstarostnou každodenní hygienu.



více na nimco.cz

ZRCADLO:

ZPC 13003V-90, LED zrcadlo 800 x 700
8890 / 367,40

DOPLŇKY:

MAC 29031H-T-90, Dávkovač tekutého mýdla
1599 / 66,10


MAC 29058H-90, Držák na kartáčky
1179 / 48,70

MAC 29098-90, Držák na ručníky 370 mm
1899 / 78,50




LED zrcadlo 600 x 800
Příkon 41W, teplota chromatičnosti 4000-4500K. Černý rám.

7290 / 301,20 ZPC 13002-90




LED zrcadlo 600x600
Příkon 30 W, teplota chromatičnosti 4000-4500K. Černý rám.

7390 / 305,40 ZPC 13066-90




LED zrcadlo 700x700
Příkon 32 W. Teplota chromatičnosti 4000-4500K. Černý rám.

8490 / 350,80 ZPC 13077-90

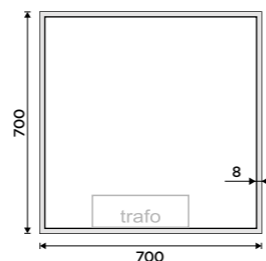



LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Příkon 41W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Černý rám.

8190 / 338,40 ZPC 13002V-90




LED zrcadlo 600x600
S dotykovým senzorem. Příkon 30 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000K. Černý rám.

8290 / 342,60 ZPC 13066V-90

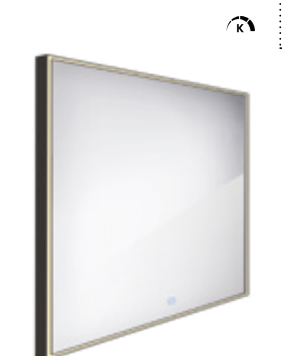


LED zrcadlo 700x700
S dotykovým senzorem. Příkon 32 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000K. Černý rám.

9390 / 388,00 ZPC 13077V-90

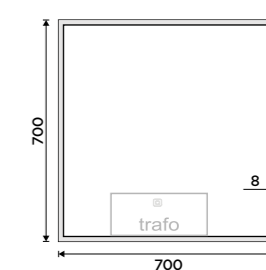

LED zrcadlo 800 x 700
Příkon 44W, teplota chromatičnosti 4000-4500K. Černý rám.

7990 / 330,20 ZPC 13003-90





LED zrcadlo 1200 x 700
Příkon 55W, teplota chromatičnosti 4000-4500K. Černý rám.

10190 / 421,10 ZPC 13006-90




LED zrcadlo 800 x 700
S dotykovým senzorem. Příkon 44W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Černý rám.

8890 / 367,40 ZPC 13003V-90

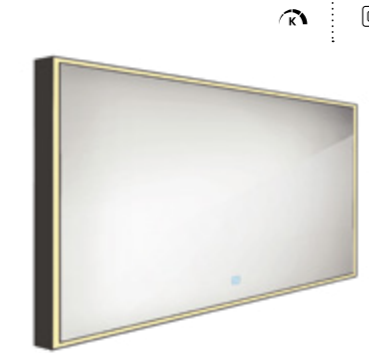

LED zrcadlo 1200 x 700
S dotykovým senzorem. Příkon 55W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Černý rám.

11090 / 458,30 ZPC 13006V-90

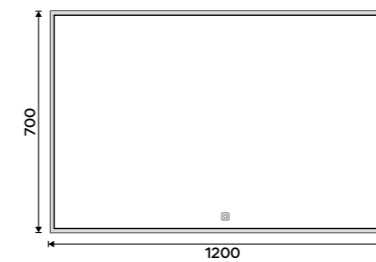

LED zrcadla standard

Zrcadla NIMCO univerzálních tvarů a standardních rozměrů pro všechny, kteří se rádi drží klasiky. S následujícími modely vsadíte na jistotu v podobě elegantních zrcadel vhodných do každé koupelny. Jemný a tenký LED pásek umístěný na dvou stranách zrcadla nebo zasazený přímo v zrcadle přinese do místnosti příjemné osvětlení. Modely jsou bez senzoru, napojené přímo na elektrický rozvod. Zapínání a vypínání probíhá tedy přes hlavní vypínač světel v místnosti.

Inovativní čipy 2835 garantují oproti svým předchůdcům vysoký výkon a díky vyšší tepelné odolnosti a vylepšenému chlazení zajišťují dlouhou životnost, která činí až 50 000 hodin. Rozmístění čipů je u jednotlivých modelů 90 čipů / metr nebo 120 čipů / metr, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení.

Konstrukce z hliníkového rámu zabraňuje jakékoliv korozi a je tak ideální do vlhkých prostor koupelen a zaručuje dlouholetou životnost. Hliník jako nereznoucí materiál je také použit jako materiál pro zakrytí veškerých elektronických součástí, zejména zdroje napětí.

Tloušťka skla zrcadel je 5 mm, a to je činí odolnějšími. Především domácnosti s dětmi ocení tento bezpečnostní prvek.


Zrcadla mají ochranu IP44, vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěné všude. Doporučujeme se řídit návodem a umístit ho do vhodných zón.





Model 9000

Další model s ostrými rohy pro milovníky klasiky. Univerzální tvar i výběr velikostí modelu 9000 potěší každého, kdo sází na konzervativnost. Zrcadlo je podsvíceno LED páskami ukrytými v PVC tubě, která je umístěna pod vypískovanými bočními stranami zrcadla. 9 mm tenké LED pásky poskytnou příjemné osvětlení.



více na nimco.cz

ZRCADLO:

ZP 9002, LED zrcadlo 600 x 800
5690 / 235,10


DOPLŇKY:

NKC 30031K-T-90, Dávkovač tekutého mýdla
1579 / 65,30

NKC 30059K-90, Mýdlenka
1179 / 48,70


NKC 30091B-30-90, Police 300 mm
1059 / 43,80

NKC 30046-90, Držák na ručníky 482 mm
1689 / 69,80




LED zrcadlo 400 x 600
Příkon 18 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

4290 / 177,30 ZP 9000





LED zrcadlo 500 x 700
Příkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

4990 / 206,20 ZP 9001




LED zrcadlo 600 x 800
Příkon 24 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5690 / 235,10 ZP 9002





LED zrcadlo 800 x 700
Příkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5990 / 247,50 ZP 9003




LED zrcadlo 900 x 700
Příkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6290 / 259,90 ZP 9019



LED zrcadlo 1000 x 700
Příkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.


6490 / 268,20 ZP 9004







LED zrcadlo 500 x 700
Příkon 6W, teplota chromatičnosti 6000-6500K. Rám hliníkový.

4169 / 172,30 ZP 1001




LED zrcadlo 600 x 800
Příkon 7W, teplota chromatičnosti 6000-6500K. Rám hliníkový.

4939 / 204,10 ZP 1002

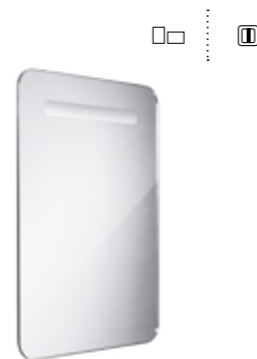


LED zrcadlo 500 x 700
Příkon 6 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K. Rám hliníkový.

4169 / 172,30 ZP 2001




LED zrcadlo 600 x 800
Příkon 7 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K. Rám hliníkový.

4939 / 204,10 ZP 2002




LED zrcadlo 800 x 600
Příkon 10 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K. Rám hliníkový.

5049 / 208,60 ZP 2003



LED zrcadlo 1000 x 600
Příkon 13 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K. Rám hliníkový.

6149 / 254,10 ZP 2004





LED kosmetická zrcadla

Vaše péče o pleť a dokonalé naličení bude pohodlnější s LED kosmetickým zrcátkem NIMCO. Jeho pětinasobné zvětšení vám pomůže k dosažení dokonalosti. Kosmetická zrcátka NIMCO vás navíc potěší svým designem a zapadnou tak do každé koupelny. U některých modelů navíc můžete pomocí dotykového podsvíceného spínače přepnout mezi teplou a studenou barvou.

ZK 20265-90, Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem
5490 / 226,90




více na nimco.cz



Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem

Podsvícený senzor, 6500K, Příkon 8W, zvětšení 5x. Chrom.


4790 / 197,90 ZK 20165-26



Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem

Podsvícený senzor, 6500K, Příkon 8W, zvětšení 5x. Černá matná.


5490 / 226,90 ZK 20265-90



Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem

Podsvícený senzor, 6500K, Příkon 8W, zvětšení 5x. Chrom.


4790 / 197,90 ZK 20265-26




Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem

Podsvícený senzor, 6500K, Příkon 8W, zvětšení 5x. Chrom.

5190 / 214,50 ZK 20465-26




Podsvícený dotykový senzor

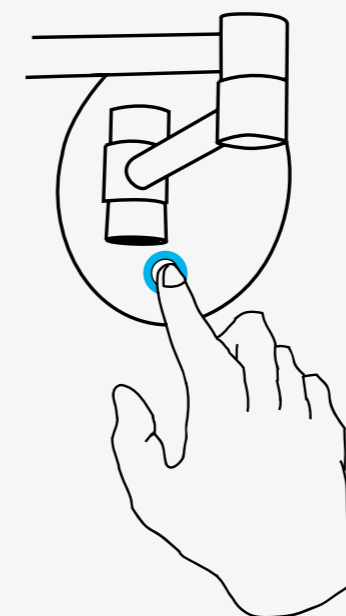

Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem a s přepínáním barev

Podsvícený senzor, 2700 a 6500K, Příkon 8W, zvětšení 5x. Chrom.


5049 / 208,60 ZK 20265P-26



Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem a s přepínáním barev

Podsvícený senzor, 2700 a 6500K, Příkon 8W, zvětšení 5x. Chrom.

5490 / 226,90 ZK 20465P-26






Kabelová spojka, IP 44

109 / 4,50

ZP 01

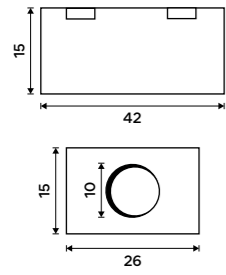

LED ZRCADLA



Akrylové sklo

Akrylové sklo pomáhá zesílit a rozptylovat světlo, což způsobuje téměř dokonalé homogenní svícení. Tento inovativní koncept vede osvětlení jemně ale důkladně opracovaným průsvitným akrylovým rámečkem po obvodu zrcadla.



Vysoká kvalita povrchové úpravy zrcadel

Zrcadla NIMCO jsou nejen designovými kousky, ale zároveň disponují kvalitní povrchovou úpravou a zpracováním.



Hliníkový kryt zdroje

Hliník jako nereznoucí materiál je také použitý jako materiál pro zakrytí veškerých elektronických součástek, zejména zdroje napětí.

50.000

Životnost LED čipů

Až 50 000 hodin mají životnost instalované LED čipy. Inovativní LED čipy 2835 mají vyšší tepelnou odolnost a zlepšené chlazení, což zásadním způsobem prodlužuje jejich životnost.



Vypínač

Zrcadlo je napojeno na elektrický rozvod. Zapnutí a vypnutí tedy probíhá přes hlavní vypínač světel v místnosti.



Rozsah teploty svícení 2700K-6000K

Většina modelů bez vypínače nabízí barevnou teplotu svítivosti 6000 K, což je takzvané „cool white“, tedy jasné polední světlo, které je vhodné do moderních koupelen. Na výběr je i model s teplým osvětlením – 2700 K. Pokud se nechcete rozmyšlet, ale máte rádi volnost výběru, zvolte model s dotykovým senzorem, který umožňuje měnit barevnou teplotu právě v rozmezí 2700 – 6000 K



Vertikální i horizontální pozice zrcadla

Zrcadla bez dotykového senzoru lze umístit horizontálně i vertikálně, a tak zrcadlo zapadne do vašeho interiéru přesně podle vašich představ. Instalaci zrcadla na zeď lze provést jednoduše dle návodu.



Vrtání

Výrobky se připevňují vrtáním do podkladu.



Hliníkový rám

Zrcadlo se skládá ze zrcadloviny a kvalitního hliníkového rámu, který je elegantně zpracovaný.



5mm sklo

Tloušťka skla zrcadel NIMCO je 5 mm, a to je činí odolnějšími. Především v domácnosti s dětmi ocení tento bezpečnostní prvek.



LED diody

Rozmístění čipů je u jednotlivých modelů 90 čipů / metr nebo 120 čipů / metr, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení.



LED čip 2835

Inovativní čipy 2835 garantují oproti svým předchůdcům vysoký výkon a dlouhou životnost, která činí až 50 000 hodin.



Voděodolnost IP 44

Zrcadla s ochranou IP44 jsou vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěné všude. Doporučujeme se řídit návodem a umístit do vhodných zón v dobře větratelné místnosti.



Podsvícený dotykový senzor

Podsvícený dotykový senzor umožňuje jednoduché zapnutí a vypnutí zrcadla, a to i v tmavých prostorech. Přidržením prstu na senzoru dochází k pravidelnému přechodu mezi barvami v rozmezí 2700 až 6000 K. Senzor má paměť. Po vypnutí a opětovném zapnutí bude svítit poslední nastavená teplota barevné svítivosti.

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

H59
Brass

H63
Brass

Mosaz

Stainless
steel

Nerezová ocel

Zn

Zinková slitina

Slitina zinku odolná vůči korozi.



EXTRAWHITE

Extra čiré sklo. Ve srovnání s běžným zeleným sklem je toto sklo zcela čiré, tedy bezbarvé. Jeho absolutní bělost je zvýrazněna oboustranným matným povrchem. Tloušťka 8 mm.



PLEXIGLAS® EVONIK

Police jsou vyrobeny ze speciálního sněhobílého průsvitného plexiskla se sametově matným oboustranným povrchem.

ABS

ABS plast

Odolný vůči mechanickému poškození a zdravotně nezávadný polymer



Umělý kámen

Police z bílého umělého kamene.



Polyresin

Druh syntetické pryskyřice



Bambus

Odolná a pevná travina vhodná k výrobě nejrůznějších předmětů



Ocel

U výrobků s povrchovou úpravou práškovým lakováním je použita klasická ocel.



Vysoká kvalita povrchové úpravy



Snadné čištění

Snadné čištění. Montážní systém umožňuje snadné sundání poličky ze zdi. To usnadňuje čištění produktu a jeho okolí za ním.



Lepení

Výrobky se připevňují lepením na podklad.



Vrtání

Výrobky se připevňují vrtáním do podkladu.



Ochrana proti otisku prstu

Speciální vstava, na které neulpívají otisky při dotyku rukou

5l

Objem 5L

Objem 5l vhodný do rodinných koupelen a hotelů.



Pedálový koš

Koš ovládaný i pedálem. Není nutný dotyk rukou.



Pomalé zavírání

Koš s pomalým zavíráním víka neboli tiché zavírání


ALU
Aluminium

Hliník

Výstavní panel
No.21



Výstavní panel
No.017

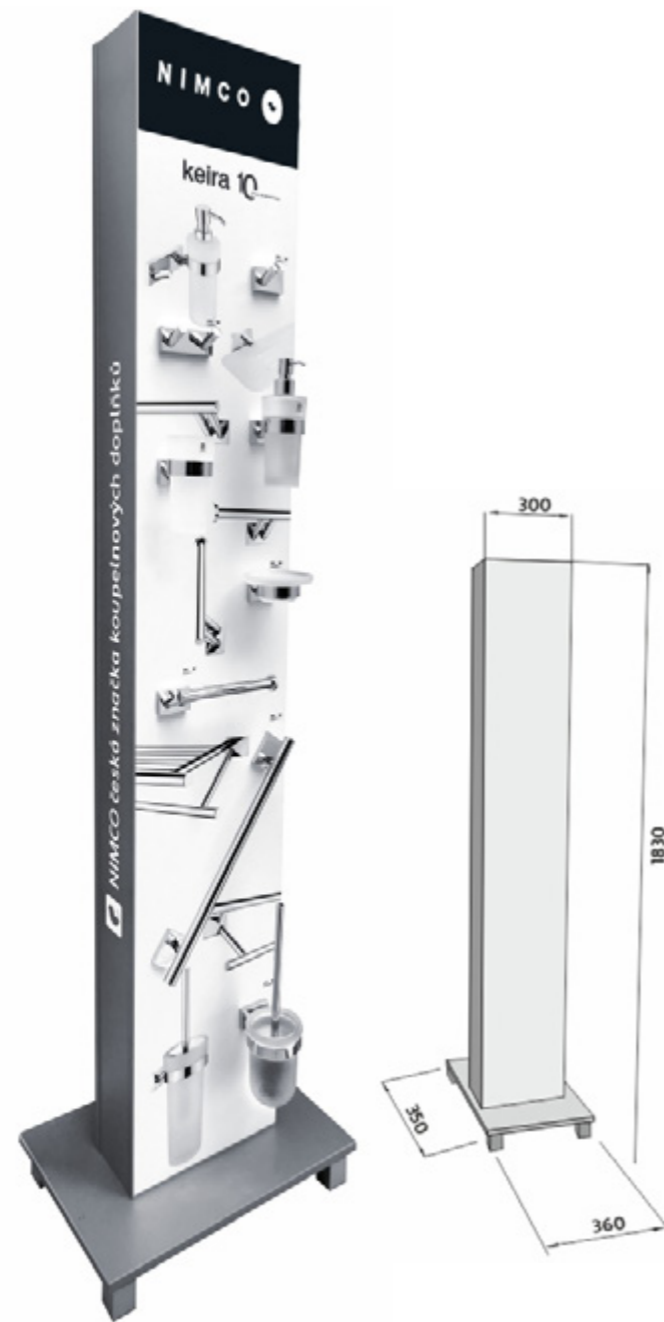



ROMVEL spol. s r. o.

Dr. Milady Horákové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Česká republika, Czech Republic

T: (+420) 485 105 671
T: (+420) 485 107 441
F: (+420) 485 105 674
E: nimco@nimco.cz

OBJEDNÁVKY

E-MAIL: objednavky@nimco.cz
FAX: +0420 485 105 674
TEL: +0420 485 107 441
M: +0420 773 669 955

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

Čechy


Jiří Rippl
E-MAIL: jiri.ripp@nimco.cz
TEL: (+420) 724 150 704

Morava, Slovensko

Radek Machala
E-MAIL: radek.machala@nimco.cz
TEL: (+420) 777 266 877



www.nimco.cz



Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny (Kč) včetně
DPH 21% a v mezinárodní měně (€) s DPH 20%

LED zrcadla CZ